


Datenblatt ibeco V 15

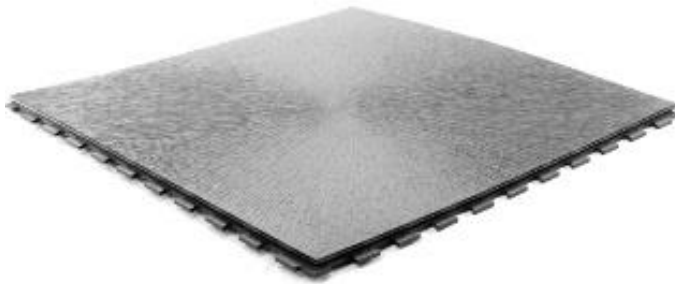

Technische Daten:

Material: PVC-Regranulat
Abmessungen: 464 x 464 mm
Höhe: 15 mm
Farben: schwarz, dunkelgrau, grau (RAL 7045)

Schwerentflammbar nach DIN 13501-1 Bfl-S1

Vorteile:

- lose Verlegung bei laufendem Betrieb möglich
- lose oder verklebt verlegbar
- rutschhemmende Oberfläche
- widerstandsfähig gegen fast alle Öle, Fette, Säuren und Laugen
- Wenn man die Fugen mit Fugenmasse verklebt und/oder thermisch verschweißt, bekommt man einen feuchtigkeitsdichten und sehr stark verbundenen Industrieboden, für höchste Belastungen.
- Diesen Boden kann man verschweißen, miteinander verkleben oder einfach schwimmend verlegen, unabhängig davon ob Sie einen diffusionsoffenen oder feuchtigkeitsdichten Belag brauchen.
- Den verlegten Boden kann man leicht ausbauen und anderswo verlegen!
(Sofern dieser nicht verklebt oder verschweißt wurde)

Zubehör:

Rampe aus Edelstahl:

- Abmessung entsprechend der Anforderung
- Rostfrei
- auf Belagsstärke angepasst
- mehrfach unterfüttert für höhere Stabilität
- einsetzbar für starke bis extreme Belastungen durch z.B. Gabelstapler, LKW, ...

Rampe aus PVC:

- zum Verkleben auf dem Untergrund

